


Gjennomgangstester 2510 – Med variabelt akustisk signal

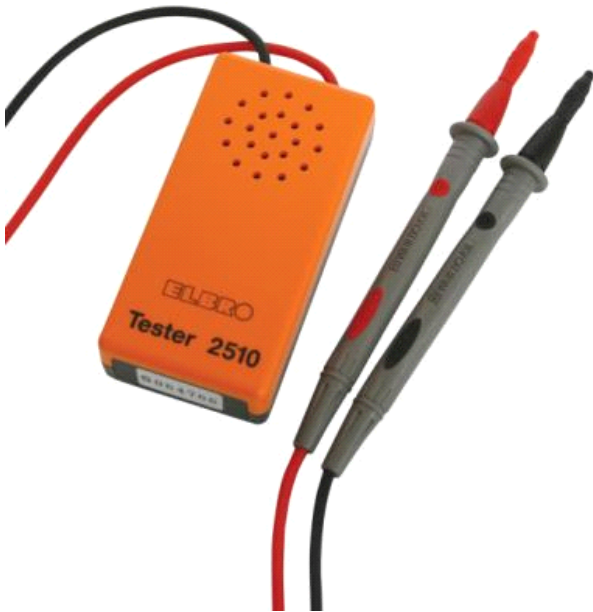

Tester 2510 er en gjennomgangstester med både lysdiode indikering og kraftig akustisk signal. Testeren kan benyttes opp til 500V, og advarer med lys og pulserende signal når det er farlig spenning tilstede.

Leveres med fastmonterte sikkerhetsmåleledninger.

Tekniske Data:

Gjennomgangstest:	0-2M Ω ;
Akustisk signal:	>200k Ω ;
Spenning:	Maks 500V
Batteri:	9V 6F22 (ekskl.)
Mål:	100x50x25 mm
Vekt:	125 g